

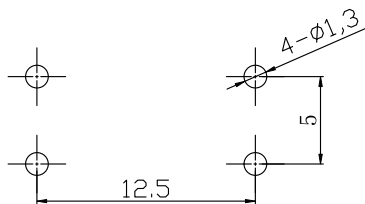



H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
18.0	18.5
19.0	19.5



PCB. 焊接图



电路图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.35 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

序号	部件名称	材料	备注
5	引脚、触点	黄铜	镀银
4	基座	PPA	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	覆银
2	盖板	冷轧钢	镀锡
1	按钮	PPA	耐温280℃ (黑色)

AUGO

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG	DWG.No.	TC12EA
PART NO.		TC-12EA		CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	± 0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	14-10-2019
			ABOVE 5 30	± 0.3				
	mm	OTHERWISE	ABOVE 30	± 0.5	0°±3°	SCALE	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	± 3				