
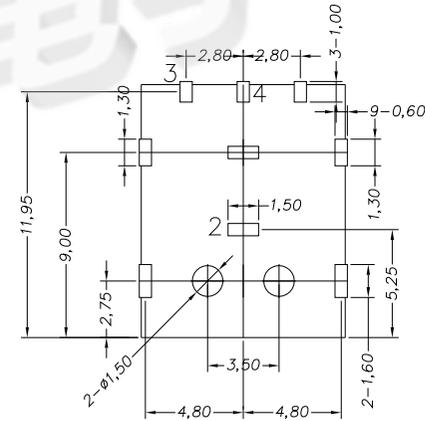
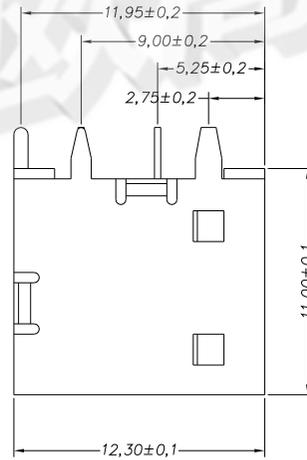

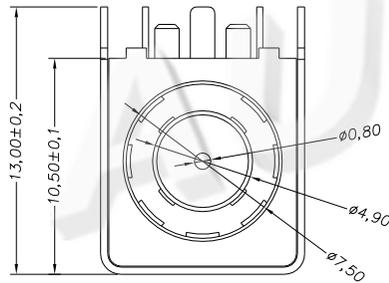



修正(标记)	描述	日期

主要技术性能	公差
额定电负荷	DC 30V, 3.0A X, ±0.20
接触电阻	≤0.03Ω . X ±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ . XX ±0.05
耐压	AC500V (50Hz)/min . XXX ±0.02
插拔力	3-20N X, ±5°
使用温度范围	-30-70°C X, ±2°
使用寿命	5000次 . XX ±1°

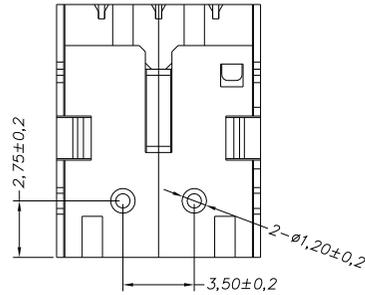

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

7						
6	DC-008A	外壳	1	H62黄铜带	T=0.35	镀镍
5	DC-008A	盖板	1	PPA		
4	DC-008A	插针	1	H62黄铜带	T=0.30	镀金
3	DC-008A	外弹片	1	H65磷铜带	T=0.30	镀金
2	DC-008A	内弹片	1	H65磷铜带	T=0.30	镀金
1	DC-008A	基座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

电路原理图	视角	设计	方成	部门会签	
		版次	A 2	装配部	冲压部
		日期	2017.09.20	注塑部	市场部
		比例	4:1	核准	
				共 6 张	第 4 张

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-109
图片编号:	



东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.